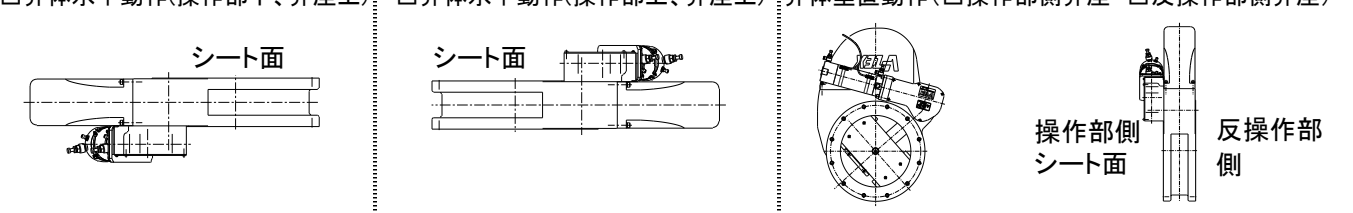
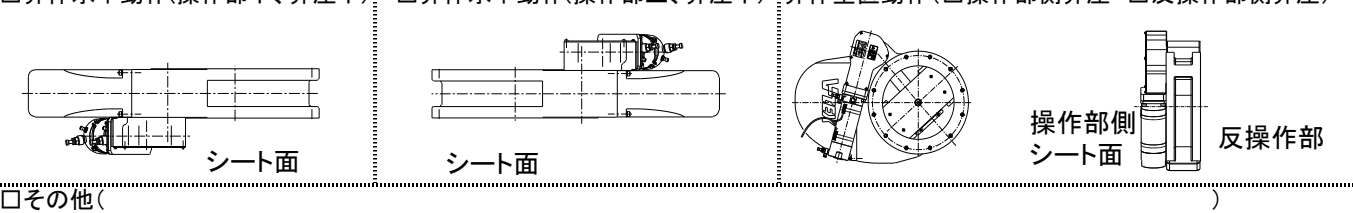


要求仕様確認シート(IPV・3PVペンドロールバルブ)

記入者:

No.	項 目		仕 様	
1	弁 種		☐ ON-OFF(IPV) ☐ 3ポジション(3PV)	
2	ポート呼称サイズ		☐ 160 ☐ 200 ☐ 250 ☐ 320(300) ☐ 350 ☐ 400 ☐ 500	
3	接続方式	弁座側	☐ ISO JIS(☐ VG ☐ VF) ☐ 特殊仕様()	
		反弁座側	☐ ISO JIS(☐ VG ☐ VF) ☐ 特殊仕様()	
4	中間排気ポート		☐ 不要 ☐ 中間排気ポート付(ポートサイズ: ☐ NW25×1ポート ☐ ())	
5	使用温度		本体部(☐ 90℃以下(標準) ☐ 120℃(MAX) 操作部(☐ 60℃(MAX)	
6	流 体		() ☐ 腐食性ガス雰囲気()	
7	寿 命	(IPV)	☐ 全開～全閉 50万回(160～250)、15万回(400)、10万回(500)	
		(3PV)	☐ 全開～全閉 20万回(160～250)、15万回(400)、10万回(500) 全開～中間 100万回	
8	3ポジションの 中間開度(3PV)		中間設定開度の範囲 : ☐ 5 ～ 25% ☐ 特殊仕様() 中間開度への移動方向 : ☐ 全開→中間	
9	シール方式	弁座	☐ Oリング(FKM) 特殊仕様: 断面形状(☐ 円形(Oリング) ☐ 非円形()) 材質等(☐ カルレツツ() ☐ ケムラツツ() ☐ その他())	
		シャフト	Oリング(☐ FKM ☐ その他())	
		ふた	Oリング(☐ FKM ☐ その他())	
10	材 質 (接ガス部品)	本体	☐ AC4CH 表面処理()	
		ふた	☐ AC4CH 表面処理()	
		弁体	☐ A5052 ☐ 特殊仕様() 表面処理()	
		その他	☐ SUS316L/NCF750/A7075 ☐ 特殊仕様()	
11	操作動力源	(IPV)	☐ 圧搾空気 0.5(変動範囲 0.45～0.6)Mpa (開/閉)	
		(3PV)	☐ 圧搾空気 0.3(変動範囲 0.25～0.35)Mpa (開/閉) , 0.5(変動範囲 0.45～0.6)Mpa (中間設定)	
12	許容リーク量		☐ 本体:1.3×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s 弁座:1.3×10 ⁻¹⁰ Pa・m ³ /s(表面処理、シール材質によりリーク量は変わります) ☐ 特殊仕様(本体: Pa・m ³ /s 弁座: Pa・m ³ /s)	
13	弁座の締切能力		☐ 両耐圧(正圧と逆圧) ☐ 逆耐圧力(大気圧+[MAX0.02] MPa) ☐ 片耐圧(正圧のみ)	
14	本体ベークイング		☐ なし ☐ あり(☐ 90℃ ☐ 120℃(MAX) ☐ (°C)	
15	加熱仕様	本体	☐ 不要 ☐ 要(加熱温度: °C 温度むらMin ～Max °C 電圧: V、 W)	
		温度センサ	☐ 不要 ☐ Pt-100センサー ☐ 特殊仕様()	
		温度制御	☐ 不要 サーモスタット(☐ 設定用(ON: °C/OFF °C) ☐ 加熱防止用(OFF: °C手動復帰)) ☐ 特殊仕様()	
16	バルブ取付姿勢	☐ 弁体水平動作(操作部下、弁座上) ☐ 弁体水平動作(操作部上、弁座上) 弁体垂直動作(☐ 操作部側弁座 ☐ 反操作部側弁座) 		
		☐ 弁体水平動作(操作部下、弁座下) ☐ 弁体水平動作(操作部上、弁座下) 弁体垂直動作(☐ 操作部側弁座 ☐ 反操作部側弁座) 		
		☐ その他()		
17	開閉時間		☐ 標準 ☐ その他()	
18	開閉センサ及び取付位置		☐ リードスイッチ(有接点) ☐ リードスイッチ(無接点) リードスイッチコネクタ (☐ 不要(リード線渡し) ☐ 要(メーカー: SW側型式: 客先側型式:))	
19	付属品	Oリング類	接続面のOリング(☐ 不要 ☐ Oリング溝面のOリング要) ☐ ()	
		電磁弁	☐ 不要 ☐ 2位置ダブルソレノイド ☐ その他() 電圧 ☐ AC/DC V	
20	発送方法の特殊仕様		☐ 無 ☐ 有(要求仕様:)	
21	その他特殊仕様			
22	装置名/需要予測		装置名: バルブ需要予測: 台/装置× 装置/年	
23	納入先/納期/数量	顧客名: 納期: 年 月 日 数量: 台		
		顧客担当者: 連絡先:		
24	記 事		納入仕様書: 部 検査成績書: 部 取扱説明書: 部	